

Kippbehälter Typ GU Lackiert



Typ GU

Inhalt 0,3 - 1,5 m³

Das Original mit geringer Bauhöhe und günstigem Kippwinkel

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannensblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar



Typ GU in Kippstellung

Oberfläche

- lackiert:

	orange	RAL 2000
	rot	RAL 3000
	blau	RAL 5012
	grün	RAL 6011
	grau	RAL 7005
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461



Typ GU verzinkt, mit Rollen

Zubehör

- 2 Lenk + 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm und Schiebegriff
- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen



Werkzeuge – Maschinen – Industribedarf

Betriebseinrichtungen – Arbeitsschutz

Antriebstechnik - Wälzlager - Reparaturservice



Typ GU mit Deckel



einstellbare Kippbremse

- Aufnahmen für Kran, Hebelroller, Hubwagen oder Ballenklammer
- Anhängerkupplung mit Deichsel
- öl- und wasserdicht
- einstellbare Kippbremse, hiermit ist der Kippvorgang regulierbar, geräuschkämmend und staplerschonend. Auch als Bausatz zum nachträglichen Einbau lieferbar (ab Typ GU 500)
- hydraulische Kippvorrichtung

Sonderausführungen lieferbar


- z.B. Edelstahl

Werkzeuge – Maschinen – Industriebedarf

Betriebseinrichtungen – Arbeitsschutz

Antriebstechnik - Wälzlager - Reparaturservice

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

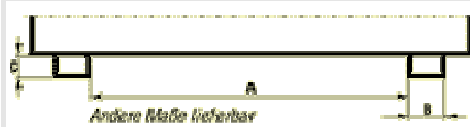

Typ	A	B	C
GU 300	12	200	60
GU 500	150	200	60
GU 750	495	200	60
GU 1000	495	200	60
GU 1500	495	200	60